インタフェースモジュール
IM-MR シリーズ

RoHS 対応	MR 50 極フィメール コネクタ端子台 DIN35 レール用マウントキャリア WAGO 739-1.. シリーズ　5mm ピッチ	MR 50 極メール コネクタ端子台 DIN35 レール用マウントキャリア WAGO 739-1.. シリーズ　5mm ピッチ
	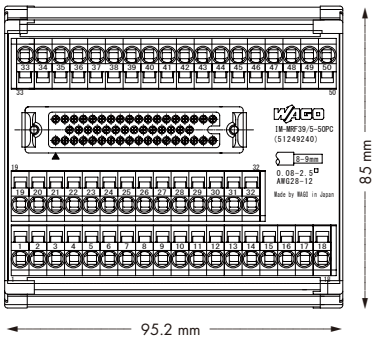	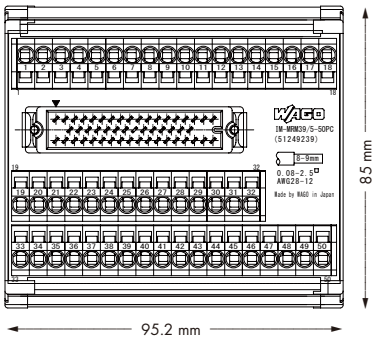

製品説明	極数	型番	Ident-No.	極数	型番	Ident-No.
インタフェースモジュール	WAGO 739/5 端子台タイプ			WAGO 739/5 端子台タイプ		
	50	**IM-MRF739/5-50PC**	51249240	50	**IM-MRM739/5-50PC**	51249239

技術仕様

定格電圧	AC/DC 125V	AC/DC 125V
定格電流	3A	3A
汚染度 / 差し込み方向	2 / 垂直	2 / 垂直
動作温度 / 保存温度	-20℃ ～ +50℃, 結露なき事	-20℃ ～ +50℃, 結露なき事
寸法（mm）	W 95.2 x L 85 x H 37.3	W 95.2 x L 85 x H 37.3
	H：DINレールの上端からの寸法	H：DINレールの上端からの寸法
コネクタ	MR-50RFD2+（本多通信工業）	MR-50RMD2+（本多通信工業）
端子台	WAGO CAGE CLAMP® 739-1.. シリーズ	WAGO CAGE CLAMP® 739-1.. シリーズ
適合電線	0.08 mm² ～ 2.5 mm² / AWG 28 ～ 12	0.08 mm² ～ 2.5 mm² / AWG 28 ～ 12
	（電線被覆外径 φ4.1mm以下）	（電線被覆外径 φ4.1mm以下）
電線むき長さ	8 ～ 9 mm / 0.31 ～ 0.35 in	8 ～ 9 mm / 0.31 ～ 0.35 in
推奨工具	210-720, 210-120J, 210-350/01	210-720, 210-120J, 210-350/01

回路図

IM-MRF739/5-50PC

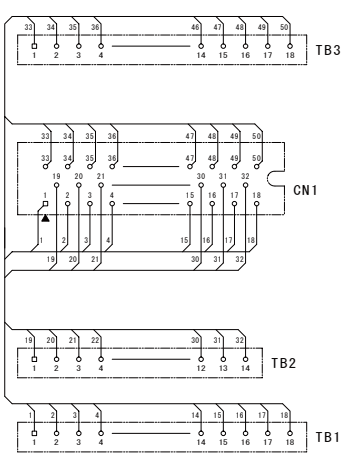

IM-MRM739/5-50PC

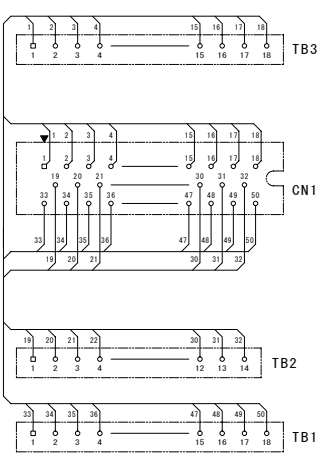

*詳しい図面、回路図、仕様書、取扱説明書は「http://www.wago.co.jp/」からダウンロードできます。